


Válvulas Globo padrão ANSI 150 e 300 libras

Nº	Componentes
01	Corpo
02	Anel
03	Obturador
04	Castelo
05	Porca
06	Parafuso
07	Junta
08	Gaxeta
09	Preme gaxeta
10	Haste
11	Bucha da Haste
12	Volante

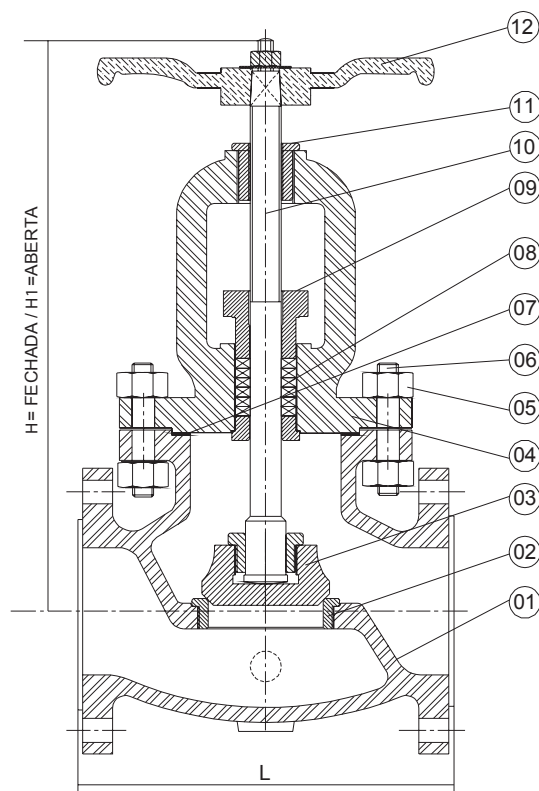

Características Padrão de fabricação

Construção:

BS - 1873

Teste:

API 598

Acionamentos:

Volante

Caixa redutora

Atuador Elétrico, Pneumático ou Hidráulico.

Extremidades:

Flange com ressalto (ANSI B16.5)

Face a Face:

ANSI B16.10

Pressão de Trabalho x Temperatura:

ANSI B16.34

Dimensões Classe 150 libras

DN	L	H1	H	Ø Volante
1/2"	108.0	175.0	163.0	76.0
3/4"	117.0	250.0	212.0	122.0
1"	127.0	290.0	280.0	122.0
1 1/2"	165.0	308.0	295.0	150.0
2"	203.0	348.0	323.0	180.0
2 1/2"	216.0	400.0	366.0	210.0
3"	241.0	411.0	375.0	210.0
4"	292.0	476.0	433.0	260.0
6"	356.0	556.0	506.0	360.0
8"	495.0	685.0	610.0	410.0
10"	622.0	870.0	775.0	460.0
12"	698.0	899.0	787.0	510.0
14"	787.0	1085.0	965.0	510.0
16"	914.0	1316.0	1200.0	570.0

Dimensões Classe 300 libras

DN	L	H1	H	Ø Volante
1/2"	152.0	175.0	163.0	76.0
3/4"	178.0	239.0	213.0	122.0
1"	203.0	328.0	318.0	150.0
1 1/2"	228.0	373.0	358.0	210.0
2"	267.0	395.0	363.0	260.0
2 1/2"	292.0	430.0	403.0	260.0
3"	318.0	450.0	420.0	310.0
4"	356.0	539.0	493.0	310.0
6"	444.0	635.0	578.0	410.0

* Tabela para simples consulta, algumas dimensões podem variar de acordo com o padrão do fabricante.